

Zdvižno-posuvné dvere

MB-59HS

Zdvižno-posuvné dvere sú ideálnym riešením pre predeľ medzi obytňou časťou a exteriérom. Umožňujú pohodlný, bezbariérový prístup na terasu, balkón alebo záhradu. Veľké presklené plochy presvetľujú interiér a umožňujú skvelý výhľad von. V otvorenej polohe nezaberajú miesto, čo zvyšuje užívateľský komfort.

MB-59HS je subtilnejší variant osvedčeného systému MB-77HS. V systéme **MB-59HS** majú profily užšiu pohľadovú šírku a vďaka tomu zodpovedajú štýlu dnešnej architektúry, t. j. menej profilov, viac skla. Hmotnosť a maximálne rozmery krídiel sú však obmedzené do 300 kg (MB-77HS 400 kg), rovnako maximálna hrúbka zasklenia do 42 mm (MB-77HS do 58,5 mm).


- *výborná tepelná izolácia*

- *úzke pohľadové šírky profilov*

Systém v svojej kategórii ponúka vynikajúce tepelné parametre (vo variante so zvýšenou izoláciou HI). Vďaka svojim vlastnostiam sa systém hodí do privátnych objektov, tak aj do apartmánov alebo hotelov a do rôznych medzi priestorov, ako napríklad prechod do zimnej záhrady, vstup do bazénov atď.

Novo je k dispozícii aj čisto posuvná verzia, a to pod názvom MB-59 Slide.



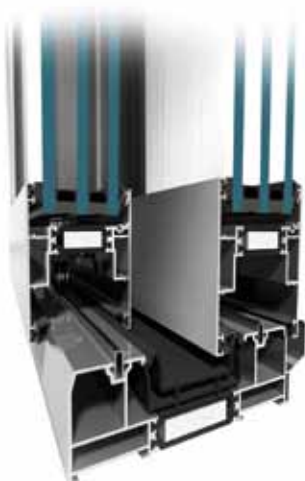

PARAMETRE A VÝHODY

- posuvné krídla veľkých rozmerov – až 3,3 × 2,8 m (š × v), hmotnosť až 300 kg
- rôzne typy rámov – 1-koľajnica, 2-koľajnica alebo 3-koľajnica (až 3 krídla za sebou), nízka koľajnica
- vysoká tepelná izolácia (verzia ST alebo HI)
- bezbariérová konštrukcia
- zasklenie až 42 mm
- široká paleta farieb vr. drevených dekorácií, možnosť dvojfarebného vyhotovenia

TECHNICKÉ ÚDAJE	MB-59HS ST / MB-59HS HI
Hĺbka rámu	120 mm (2-koľajnica), 199mm (3-koľajnica)
Hĺbka krídla	59 mm
Hrúbka zasklenia	10,5 – 42 mm
MINIMÁLNE POHĽADOVÉ ŠÍRKY	
Rám	44 mm
Krídlo	83,5 – 94,5 mm

TECHNICKÉ PARAMETRE	MB-59HS ST / MB-59HS HI
Priepustnosť vzduchu (prievzdušnosť)	trieda 3, EN 12207
Vodotesnosť	do triedy 9A (600 Pa), EN 12208
Zaťaženie vetrom	do triedy C3, EN 12210
Tepelná izolácia	U _f od 1,8 W/(m ² K)